HARBEE

仕　　様	
処理槽	φ1300×645h
	容量　855L
カクハンモータ	18～25RPM(調整可能)
	φ3×200v×2．2Kw
	反転可能
昇降モータ	反転時間　約12秒/90°
	φ3×200v×0．4Kw
	ブレーキ付
材質	処理槽　SUS304
	昇降部　SUS304+SS
	モータ等　FC+SS
設備電気容量	φ3×200v×3Kw
	(壁掛配置)

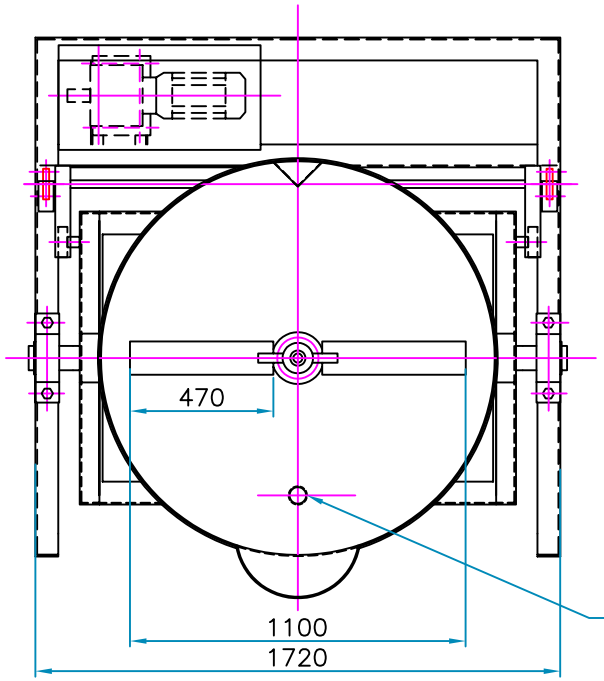

排水　５０Ａ（ボールバルブ止）

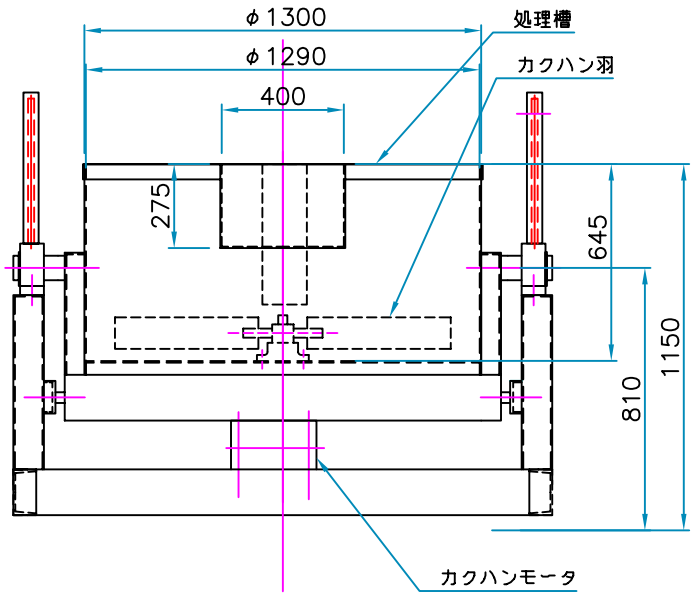

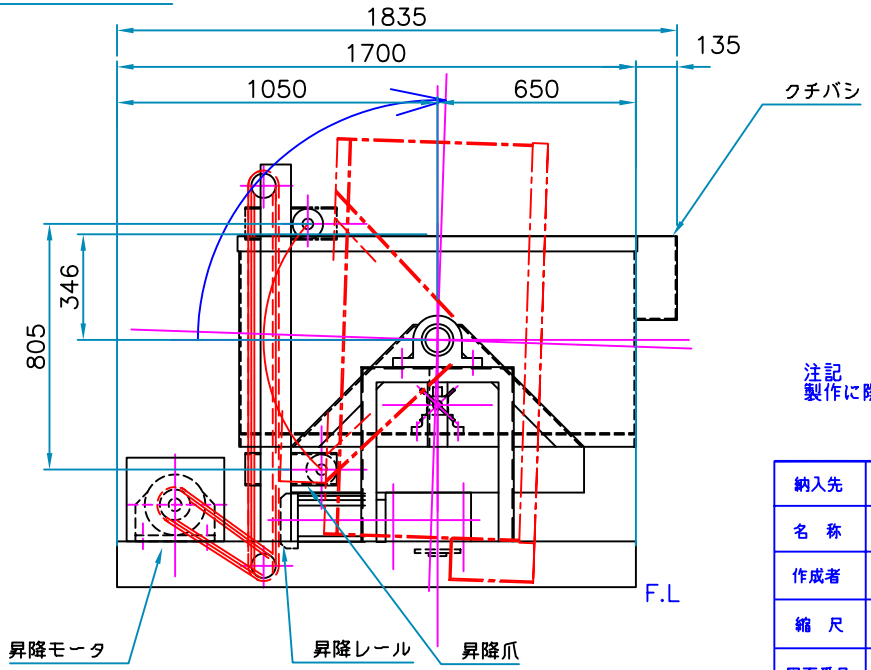

注記
製作に際し若干の仕様・寸法変更はご容認ください。

納入先			
名　称	洗浄機・反転仕様　見積外形図		
作成者	M.MIKI		
縮　尺	1/18	日　付	H12.2.21
図面番号			

ハービーテクノ 株式会社